

# ほっと エクスプレス 即湯システム


給湯配管された場所で待たずにお湯が使えます。

## もっと快適なお湯ライフへ、INAXの新技术

コンパクトな本体で化粧台やキッチンのデッドスペースに搭載可能。収納力をそのままに、すぐお湯を使える快適さが手に入ります。

### 化粧台についてのWEBアンケート


Q.もっと早く、お湯がでてほしい？



「もっと早くお湯がほしい!」  
と思っている人は半数以上

だから  
「ほっとエクスプレス」

給湯配管はされていても、給湯機器から離れていて、お湯がすぐに出ない、そんな場所にぴったりです。

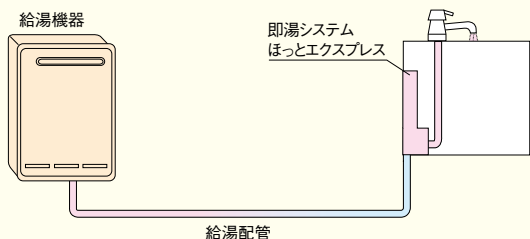


### すぐお湯のでる 快適な使い心地

タンク内のお湯を高温で保温するため、2Lの小容量ながら湯切れの心配がなく、快適に使えます。(15A配管18m、20A配管9mまで対応)



### 省エネ設計で しっかりコスト低減

ステンレス魔法瓶の技術で、保温中の放熱ロスを最小限に。ムダ水、給湯燃料のロスも削減できます。



### スリムボディで キャビネット内すっきり

直径90mmの円筒形デザインで、化粧台やキッチンのデッドスペースに搭載可能。収納量はほとんど変わりません。



排水器具 必要 先止め式 減圧弁 安全弁付属 2年保証

### 必要な排水器具との組合せ 洗面カウンター用

EG-2S2-S (CAD) ￥55,000 (税込 ￥57,750)

洗面化粧台用 EG-2S2-K ￥57,000 (税込 ￥59,850)

キッチン用(2インチ)グランピアッセ・イスト・i600用 EG-2S2-MK ￥57,000 (税込 ￥59,850)

キッチン用(1.5インチ) EG-2S2-MK-1H2 ￥61,000 (税込 ￥64,050)

キッチン用横引きわん形トラップ(2インチ横引き用) EG-2S2-MK-AS ￥61,000 (税込 ￥64,050)

機器本体出口の流量6L/分を確保するには、湯入口の給湯圧力は0.1MPa以上になるようにしてください。

### ●付属品 (同梱・同送部品)

固定金具セット・排水ビニールホース・減圧弁・排水器具 (同送)

### ●主要別売部品

ウィークリータイマー	EFH-TM4	￥37,500
逆止弁継手	EFH-GB1	￥4,500

### ■仕様

品番	EG-2S2
本体寸法(突出部寸法含む)	幅157×奥行90×高さ492mm
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
ヒーター能力	360W
本体質量(満水時)	約2.5kg(約4.5kg)
タンク容量	2L
わかあがり温度	約80℃
わかあがり時間*1	約25分(15→80℃)
出湯温度	約38℃～給湯機器設定温度
ヒーター	シーズヒーター
電源コード	1.5m
漏電ブレーカー	なし
給水方式	先止め式(減圧弁・安全弁組付済) 減圧弁設定値0.25MPa
使用水圧	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
温度調節	バイメタルによるON-OFF制御
タイマー	別売(EFH-TM4)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式)
自動水栓組合せ可否	不可
単水栓組合せ可否	不可
膨張水処理の可否	必要

\*1: スイッチONにしてからのわかあがり時間

●即湯システム(ほっとエクスプレス)は必ず給湯機器と組み合わせてご使用ください。単独使用はできません。

●配管途中の冷水と即湯システムの湯を混ぜて約38℃で出湯します。出湯温度は設置条件や季節により変動します。給湯機器の設定温度が高い場合、設置条件、季節により使用中に温度が変化します。必ず湯水混合水栓にてご使用ください。

●機器内に長時間滞留していた水\*は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。また、接続される給湯機器の飲用に関する条件も、必ずご確認ください。

\*長時間滞留していた水となる目安: 1日に、食器洗いや洗面でお湯を3回以上使用しなかった場合(一般的な給湯配管長さ6mにて、1日のお湯の使用量がバケツ1.5杯程度以下)

●給湯配管長さが15A配管18m、20A配管9mより長い場合は、出湯温度が下がることがあります。

●必ず設置場所に適した排水器具をご使用ください。

●自動水栓オートマージュとの組合せはできません。

●貯湯式給湯機(エコキュート・深夜電気温水器等)を使用する場合、またはキッチンと組み合わせる場合は別売の逆止弁継手(EFH-GB1)を使用してください。

●サーモスタット付水栓との組合せは、出湯温度が低下する場合があります。

●コンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。コンセント形状が合わない場合はコンセントを付けかえてください。



EG-2S2(2P)-S ￥55,000 (税込 ￥57,750)

EG-2S2(2P)-K ￥57,000 (税込 ￥59,850)

EG-2S2(2P)-MK ￥57,000 (税込 ￥59,850)

EG-2S2(2P)-MK-1H2 ￥61,000 (税込 ￥64,050)

EG-2S2(2P)-MK-AS ￥61,000 (税込 ￥64,050)



警告 D種接地工事(アース工事)を必ず行ってください。必ず漏電遮断器を設けてください。感電の恐れがあります。

別売部品一覧	参考配管図
P24	P46

\*注記なき価格は全て税別価格です。CAD CAD部品データ有

## ランニングコスト(ほっとエクスプレスを使用しない場合との差額)

配管18mの場合 2.4円/日 73.5円/月

(試算条件)

[1日あたりの使用量と使用回数について]

使用量	0.83L	2.5L	10L	合計
使用回数	12回	1回	2回	32.46L

出典名：平成17年度運転モードによるガス石油給湯機のエネルギー消費効率測定方法の標準化調査研究成果報告書(社団法人 日本ガス石油機器工業会)

内容：調査対象…首都圏近郊の戸建住宅10件

使用給湯器…ガス給湯器


平均世帯人数…4.2人

【給湯配管について】15A・18m 捨て水量は、ほっとエクスプレスあり…0.1L/回 なし…3L/回

【水温・湯温について】水温…15℃ 湯温…38℃

【料金単位について】水道料金…265円/m<sup>3</sup> 電気料金…22円/kWh ガス料金…150円/m<sup>3</sup>

## 参考配管図

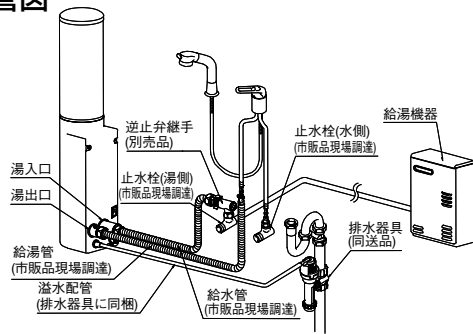

※貯湯式給湯機(エコキュート・深夜電気温水器)を使用する場合、またはキッチンと組み合わせる場合は別売の逆止弁継手(品番: EFH-GB1)を使用してください。

※電気温水器として単独での使用はできません。必ず給湯配管に接続してお使いください。

※即湯システムと各出湯栓間の配管の長さは最短になるよう配管してください。

※流量2.5L/分以下で使用する水栓との接続はできません。

※排水器具は用途別に種類が違います。必ず用途に適したセット品番をお選びください。

## セット品番詳細

セット品番	用途	同送される排水セット
EG-2S2-S	洗面カウンター用 φ32mm排水管 Sトラップ、Pトラップ対応 ※取付条件についてはP.37をご参照ください。	
EG-2S2-K	洗面化粧台用 Sトラップのみ対応	
EG-2S2-MK	キッチン 排水接続径2インチ用 <グランピアッセ・イスト・i600用>	
EG-2S2-MK-1H2	キッチン 排水接続径1.5インチ用	
EG-2S2-MK-AS	キッチン 横引きわん形トラップ 排水接続径2インチ用	